



3 fases, 60HZ@1800RPM

Prime power	KVA	200	200	200	200	200	200
	KW	160	160	160	160	160	160
Standby power	KVA	212	212	212	212	212	212
	KW	170	170	170	170	170	170
Voltaje	V	220/127	208/120	416/240	440/254	460/266	480/277
Amperaje	A	556.4	588.8	294.4	278.2	265.6	255.1



Notes:

- 1) Condición Ambiental: 1,000 m, 25°C
- 2) Disponible en los siguientes voltajes: 220/127, 208/120, 416/240, 440/254, 460/266, 480/277
- 3) Prime Power (PRP): Prime power está disponible por un número ilimitado de horas anuales en aplicaciones de carga variable, de acuerdo con GB/T2820-97 (eqv ISO8528) ; a una capacidad de sobrecarga del 10% está disponible por un período de 1 hora de un período de 12 horas.
- 4) Standby Power Rating (ESP): El standby power rating la potencia nominal de reserva es aplicable para suministrar energía de emergencia durante la interrupción de energía de la red pública. No hay capacidad de operación de sobrecarga paralela con la red pública o corte disponible en esta clasificación.

Características

- Motor (DCEC Cummins 6CTA8.3-G2)
- Radiador 50°C max, los ventiladores son accionados por correa, con guarda de seguridad.
- Alternador: Alternador de un solo rodamiento Stamford o Mecc Alte IP23, aislamiento clase H/H)
- Breaker en línea principal
- Panel de control automático estándar
- Baterías, bastidor y cable
- Alternador de Carga 24V
- Amortiguador
- Filtro de aire seco, filtro de gasolina y filtro de aceite
- Tubo de escape flexible ondulado, sifón de escape, brida silenciador
- Manual de usuario

Especificaciones de Rendimiento, Garantía y Criterio

Especificaciones de Rendimiento		Factor de Influencia Telefónica	
Voltaje de Regulación	≥ ±5%	TIF	< 50
Voltaje de Regulación, Estado Estable	≤ ±1%	THF	< 2%
Reducción Repentina de Voltaje (100% Reducción Repentina)	≤ +25%	Garantía La garantía está acorde a nuestras condiciones estándar a, 12 meses contados desde el día que DOUBLE-ARROW vendió al primer comprador; b, Un año después de la instalación; c, 1000 horas de trabajo (acumuladas); sujeto al anterior. El servicio y las piezas están disponibles en ENERGY 360 o en distribuidores locales.	<ul style="list-style-type: none"> ● Criterio ● El diseño del grupo electrógeno cumple con SO8528/GB2820-97 ● Diseño del Alternador cumplimiento con GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 y AS1359 normas.
Reducción Repentina de Voltaje (Aumento Repentino)	≤ -20%		
Tiempo de Voltaje Estable (100% Reducción Repentina)	≤ 6S		
Tiempo de Voltaje Estable (Aumento Repentino)	≤ 6S		
Frecuencia Reducida	0-5% ajustable		
Regulación de Frecuencia, Estado Estable	≤ 5%		
Agitación de Frecuencia	≤ 0.5%		
Deformación de Frecuencia Repentina (100% Reducción Repentina)	≤ +12%		
Deformación de Frecuencia Repentina (Aumento Repentino)	≤ -10%		
Tiempo de Recuperación de Frecuencia (100% Reducción Repentina)	≤ 5S		
Tiempo de Recuperación de Frecuencia (Aumento Repentino)	≤ 5S		



Especificaciones del Motor		Especificaciones del Alternador		
Marca	CUMMINS	Marca	STAMFORD	
Modelo	6CTA8.3-G2	Modelo	UCI274G	
Sistema de Entrada de Aire	Turbo, enfriamiento agua/aire	Número de Fases	3	
Sistema de Combustible	Bomba de combustible tipo PB	Tipo de Conexión	Tipo "Y"	
Disposición del Cilindro	6 en linea	Número de Rodamientos	1	
Desplazamiento	8.3 L	Factor de Potencia	0.8	
Diámetro×Carrera	102*120 mm	Grado de Protección	IP23	
Relación de Compresión	17.0:1	Altitud	≤ 1000m	
Tipo de Gobernador	Gobernador Electrónico	Tipo de Exitador	Sin escobillas, auto-exitado	
Regulación de Frecuencia, Estado Estable	≤ 1.5%	Clase de aislamiento, aumento de la temperatura	H/H	
Sistema de Encendido	E	Capacidad del Alternador	218.5KVA	
Voltaje Baterías	12VDC	Factor de Influencia Telefónica (TIF)	< 50	
Temperatura admisible máx y mín.	40°C - 7°C	THF	< 2%	
Consumo de Combustible(GL/h)	100% carga	11.6	Regulación de Voltaje, Estado Estable	≤ ±1%
	75% carga	8.7	Eficiencia del Alternador	92.4%
	50% carga	6	Flujo de Aire Frio	0.514m3/s
Sobrevelocidad admisible máx y mín	(1900 - 1700) RPM			

Sistema de Escape		Sistema de Entrada de Aire	
Flujo de Gases de Escape	36.4m3/min	Restricción Máxima de Ingreso	6 kPa
Temperatura de Escape	570°C	Capacidad de Combustion	13 m3/min
Máxima Contrapresión	10kPa	Flujo de Entrada	250 m3/min

Sistema de Aceite		Sistema de Enfriamiento	
Capacidad Total de Aceite	23.8 L	Capacidad Total del Refrigerante (motor)	34 L
Consumo de Aceite	≤ 4g/kwh	Termostato	82-95°C
Capacidad del Tanque de Aceite del Motor	18.9 L	Máxima Temperatura del Agua	104°C
Presión de Aceite a las RPM nominales	276-414 kPa		

Sistema de Control

Deepsea DSE6020 (Standard)

Características:

- Inicio de fallo de red automático.
- Visualización acumulada de la energía eléctrica del generador.
- Uso del microprocesador como núcleo, pantalla LCD grande con retro-iluminación.
- Configuración con PC y panel frontal
- Detección de velocidad/frecuencia incorporada, se puede evaluar el exceso de velocidad.
- Diseño de configuración modular, terminales de conexión tipo insertado, estructura de instalación empotrada y de fácil instalación.
- Todos los parámetros usan modulación digital, abandonado la modulación analógica con el uso de un potenciómetro electrónico convencional, aumentando su fiabilidad y estabilidad.
- El watch dog incorporado nunca se detiene asegurando la ejecución sin problemas del programa
- Presión de aceite, temperatura del agua, nivel de combustible voltaje de batería y velocidad del motor analógicas.
- Protecciones del generador trifásico:
 - Sobre/Bajo Voltaje
 - Sobre/Baja Frecuencia
 - Corriente/Voltaje Asimétrico
 - Sobre Corriente/Sobre Carga



- Seguridad protegida por contraseña. niveles de programación
- Mediciones del Generador (50/60 Hz): U1-U3, I1-I3, Hz, kW, kVAr, kWh

Deepsea DSE8610 control paralelo (Opcional)

Características:


- Sincronización completa y capacidad de carga compartida
- Gobernador incorporado y control AVR
- Conmutación de carga (desprendimiento y control de carga ficticia)
- Protección de desacoplamiento de la red.
- Protección de sobrecarga (kW & kV Ar)
- Monitoreo potencia del generador (kW, kV Ar, kV A& pf)
- Protección de carga desbalanceada
- Monitoreo y protección por bajo nivel de combustible.
- Configurable por el usuario RS232, RS485 con comunicación Ethernet
- Soporte MODBUS RTU & TCP
- Remote SCADA monitoring viavarious DSE software applications
- Monitoreo SCADA remoto vía aplicación DSE.
- Totalmente configurable usando la configuración del Software DSE para el PC Suite por medio de USB.
- Control avanzado de SMS y solución de fallas (requiere módem GSM adicional)
- El editor avanzado de PLC permite al usuario funciones configurables para cumplir requerimientos específicos.
- Sellado a IP65



Partes Opcionales

Motor	Sistema de Combustible	Sistema de Control
● Calentador	● Tanque de Combustible Diario	● Panel de Control Remoto
● Cargador de Baterías	● Separador de Agua	● Interruptor de Transferencia Automática
	● Sensor de Nivel de Combustible	● Sistema Paralelo
Alternador	Otros	Datos
● Calentador Anti Condensación	● Tipo Insonorizado	● Dibujo Lista de Partes del Motor
● Soltador CT (para paralelismo)	● Tipo Remolque	● Partes de Repuesto
● PMG	● Tipo Contenedor	


Dimensiones y Peso

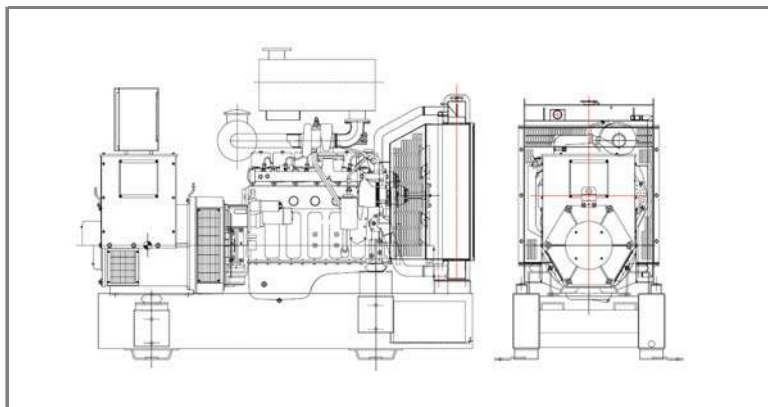

Grupo Electrónico Tipo Abierto

Dimensiones: 2450×1050×1950 mm

Peso: 1950 kg

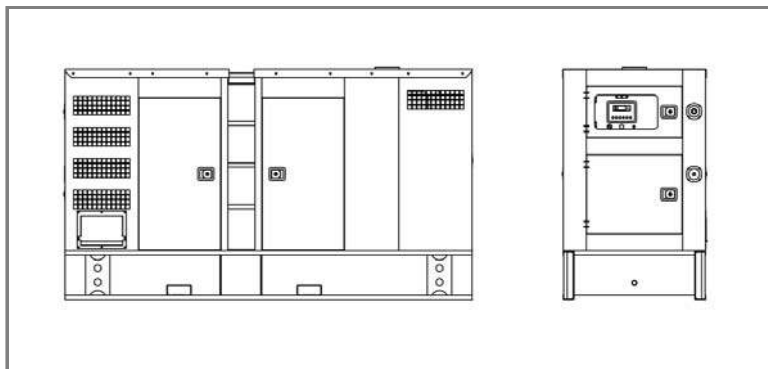

Grupo Electrónico Tipo Insonorizado

Dimensiones: 3100×1130×1952mm

Peso: 2700 kg

ENERGY360

Carrera 42 #54a 71 Itagüí. PBX: (4)5600530

E-mail: info@energy360.com.co

www.energy360.com.co

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso